



Ydroline®

ULTRAVIOLETS YDROLINE



NIJVERHEIDSSTRAAT 47A 8970 POPERINGE TÉL. BE: +32 57 38 88 14 BELGIQUE
45 ROUTE D'HONDSCHOOTE 59114 STEENVOORDE TÉL. FR: 03 28 48 10 77 FRANCE
CONTACT@DIMM.BE



NIJVERHEIDSSTRAAT 47A 8970 POPERINGE TÉL. BE: +32 57 38 88 14 BELGIQUE
45 ROUTE D'HONDSCHOOTE 59114 STEENVOORDE TÉL. FR: 03 28 48 10 77 FRANCE
CONTACT@DIMM.BE

SYSTÈMES ULTRAVIOLETS DE LA SÉRIE A

- Corps en acier inoxydable
- Surface polie miroir
- Adaptateur et indicateur LED
- Manchon en quartz de haute qualité
- Durée de vie de la lampe 9000 heures
- 2- Pression de fonctionnement de 10 bar
- 2- 45 °C température de fonctionnement
- Alimentation électrique 220- 230 V/ 50- 60 Hz



CRITÈRES DE CONCEPTION

- Température 20 °C
- Aspect clair
- Fe < 0,2 mg/L
- Mn < 0,05 mg/L
- TDS < 10 mg/L
- Taux de transmission % 95

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- CONCEPTION RESISTANTE 16 BARS
- RACCORDEMENT DIFFERENTIEL

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION		PRIX NETS
ART101737	LO-MM-UV6000	ULTRAVIOLET SERIE A - INOX 304SS - 1 LAMPE 12WTTS	DEBIT A 30.000µW/CM2 : 260 L/H - CONNEXION 1/4"	TYPE CONTROLE ADAPTATEUR + LED
ART101738	LO-MM-UV6044	ULTRAVIOLET SERIE A - INOX 316SS - 1 LAMPE 12WTTS	DEBIT A 30.000µW/CM2 : 260 L/H - CONNEXION 1/4"	TYPE CONTROLE ADAPTATEUR + LED
ART101739	LO-MM-UV6004	ULTRAVIOLET SERIE A - INOX 304SS - 1 LAMPE 30WTTS	DEBIT A 30.000µW/CM2 : 1500 L/H - CONNEXION 3/4"	TYPE CONTROLE ADAPTATEUR + LED
ART101740	LO-MM-UV6048	ULTRAVIOLET SERIE A - INOX 316SS - 1 LAMPE 30WTTS	DEBIT A 30.000µW/CM2 : 1500 L/H - CONNEXION 3/4"	TYPE CONTROLE ADAPTATEUR + LED
ART101741	LO-MM-UV6008	ULTRAVIOLET SERIE A - INOX 304SS - 1 LAMPE 40WTTS	DEBIT A 30.000µW/CM2 : 2800 L/H - CONNEXION 1"	TYPE CONTROLE ADAPTATEUR + LED
ART101742	LO-MM-UV6052	ULTRAVIOLET SERIE A - INOX 316SS - 1 LAMPE 40WTTS	DEBIT A 30.000µW/CM2 : 2800 L/H - CONNEXION 1"	TYPE CONTROLE ADAPTATEUR + LED



SYSTÈMES ULTRAVIOLETS DE LA SÉRIE S

- Corps en acier inoxydable
- Surface polie miroir
- Carte électronique pour chaque lampe
- Indicateur LED pour chaque lampe
- Manchon en quartz de haute qualité pour chaque lampe
- Compteur de temps - 9000 heures de durée de vie de la lampe
- Alimentation électrique 220- 230 V/ 50- 60 Hz
- 2- Pression de fonctionnement de 10 bar
- 2- 45 °C température de fonctionnement



CRITÈRES DE CONCEPTION

- Température 20 °C
- Aspect clair
- Fe < 0,2 mg/L
- Mn < 0,05 mg/L
- TDS < 10 mg/L
- Taux de transmission % 95

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- CONCEPTION RESISTANTE 16 BARS
- RACCORDEMENT DIFFERENTIEL

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION			PRIX NETS
ART101743	LO-MM-UV6012	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 304SS - 1 LAMPE 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 6000 L/H - A 40.000µW/CM2: 5000 L/H	CONNEXION 1 1/4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101744	LO-MM-UV6056	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 316SS - 1 LAMPE 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 6000 L/H - A 40.000µW/CM2: 9000 L/H	CONNEXION 1 1/4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101745	LO-MM-UV6016	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 304SS - 2 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 12000 L/H - A 40.000µW/CM2: 9000 L/H	CONNEXION 1 1/2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101746	LO-MM-UV6060	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 316SS - 2 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 12000 L/H - A 40.000µW/CM2: 9000 L/H	CONNEXION 1 1/2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101747	LO-MM-UV6020	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 304SS - 3 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 18000 L/H - A 40.000µW/CM2: 14000 L/H	CONNEXION 2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101748	LO-MM-UV6064	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 316SS - 3 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 18000 L/H - A 40.000µW/CM2: 14000 L/H	CONNEXION 2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101749	LO-MM-UV6024	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 304SS - 4 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 23000 L/H - A 40.000µW/CM2: 18000 L/H	CONNEXION 2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101750	LO-MM-UV6068	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 316SS - 4 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 23000 L/H - A 40.000µW/CM2: 18000 L/H	CONNEXION 2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101751	LO-MM-UV6028	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 304SS - 6 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 35000 L/H - A 40.000µW/CM2: 28000 L/H	CONNEXION 2 1/2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101752	LO-MM-UV6072	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 316SS - 6 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 35000 L/H - A 40.000µW/CM2: 28000 L/H	CONNEXION 2 1/2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101753	LO-MM-UV6032	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 304SS - 8 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 46000 L/H - A 40.000µW/CM2: 37000 L/H	CONNEXION 3" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101754	LO-MM-UV6076	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 316SS - 8 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 46000 L/H - A 40.000µW/CM2: 37000 L/H	CONNEXION 3" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101755	LO-MM-UV6036	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 304SS - 12 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 70000 L/H - A 40.000µW/CM2: 55000 L/H	CONNEXION 4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101756	LO-MM-UV6080	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 316SS - 12 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 70000 L/H - A 40.000µW/CM2: 55000 L/H	CONNEXION 4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101757	LO-MM-UV6040	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 304SS - 16 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 93000 L/H - A 40.000µW/CM2: 74000 L/H	CONNEXION 4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	
ART101758	LO-MM-UV6084	ULTRAVIOLET SERIE S - INOX 316SS - 16 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 93000 L/H - A 40.000µW/CM2: 74000 L/H	CONNEXION 4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE + LED	

SYSTÈMES ULTRAVIOLETS DE LA SÉRIE D

- Corps en acier inoxydable
- Surface polie miroir
- Durée de vie de la lampe : 9000 heures
- Écran de contrôle digital LCD
- Pression de travail de 10 bar
- Température de fonctionnement 2 - 45 °C
- Carte électronique pour chaque lampe
- Boîtier en quartz de haute qualité pour chaque lampe
- Alimentation électrique 220-230 V/50-60 Hz



PANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE

- 2 modes de travail différents
- Compteur de durée totale de fonctionnement
- Compteur de changement de lampe
- Contrôle du faisceau et de la température
- Surveillance des défauts et avertissement sonore
- Contrôle automatique de la vanne de sortie
- Protection contre les températures élevées
- Sortie contact sec
- Différentes options linguistiques

CRITÈRES DE CONCEPTION

- Température 20 °C
- Aspect clair
- Fe < 0,2 mg/L
- Mn < 0,05 mg/L
- TDS < 10 mg/L
- Taux de transmission % 95

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- CONCEPTION RESISTANTE 16 BARS
- Type de connexion différentielle
- Sonde de faisceau et de température

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION		PRIX NETS
ART101759	LO-MM-UV7000	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 304SS - 1 LAMPE 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 6000 L/H - A 40.000µW/CM2: 5000 L/H	CONNEXION 1 1/4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101760	LO-MM-UV7032	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 316SS - 1 LAMPE 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 6000 L/H - A 40.000µW/CM2: 9000 L/H	CONNEXION 1 1/4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101761	LO-MM-UV7004	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 304SS - 2 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 12000 L/H - A 40.000µW/CM2: 9000 L/H	CONNEXION 1 1/2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101762	LO-MM-UV7036	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 316SS - 2 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 12000 L/H - A 40.000µW/CM2: 9000 L/H	CONNEXION 1 1/2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101763	LO-MM-UV7008	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 304SS - 3 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 18000 L/H - A 40.000µW/CM2: 14000 L/H	CONNEXION 2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101764	LO-MM-UV7040	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 316SS - 3 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 18000 L/H - A 40.000µW/CM2: 14000 L/H	CONNEXION 2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101765	LO-MM-UV7012	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 304SS - 4 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 23000 L/H - A 40.000µW/CM2: 18000 L/H	CONNEXION 2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101766	LO-MM-UV7044	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 316SS - 4 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 23000 L/H - A 40.000µW/CM2: 18000 L/H	CONNEXION 2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101767	LO-MM-UV7016	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 304SS - 6 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 35000 L/H - A 40.000µW/CM2: 28000 L/H	CONNEXION 2 1/2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101768	LO-MM-UV7048	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 316SS - 6 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 35000 L/H - A 40.000µW/CM2: 28000 L/H	CONNEXION 2 1/2" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101769	LO-MM-UV7020	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 304SS - 8 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 46000 L/H - A 40.000µW/CM2: 37000 L/H	CONNEXION 3" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101770	LO-MM-UV7052	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 316SS - 8 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 46000 L/H - A 40.000µW/CM2: 37000 L/H	CONNEXION 3" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101771	LO-MM-UV7024	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 304SS - 12 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 70000 L/H - A 40.000µW/CM2: 55000 L/H	CONNEXION 4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101772	LO-MM-UV7056	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 316SS - 12 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 70000 L/H - A 40.000µW/CM2: 55000 L/H	CONNEXION 4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101773	LO-MM-UV7028	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 304SS - 16 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 93000 L/H - A 40.000µW/CM2: 74000 L/H	CONNEXION 4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL
ART101774	LO-MM-UV7060	ULTRAVIOLET SERIE D - INOX 316SS - 16 LAMPES 75 WATTS	DEBIT A 30.000µW/CM2: 93000 L/H - A 40.000µW/CM2: 74000 L/H	CONNEXION 4" - TYPE CONTROLE PANEAU CONTROLE DIGITAL



SYSTÈMES ULTRAVIOLETS DE LA SÉRIE AMALGAM SANS SUPPORT

- Corps en acier inoxydable et surface polie miroir
- Panneau de contrôle UVC IP54
- Carte électronique pour chaque lampe
- Durée de vie de la lampe : 16000 heures
- 2 - 10 bar de pression de travail
- 2 - 45 °C température de fonctionnement
- Prise d'échantillon
- Boîtier en quartz de haute qualité pour chaque lampe
- Alimentation électrique 220-230 V/50-60 Hz
- Affichage numérique de l'état (durée de vie de la lampe, intensité du faisceau, informations sur la lampe, compteur de temps, etc.)
- Système de nettoyage automatique des manchons en quartz (système de raclage)



CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- CONCEPTION RESISTANTE 16 BARS
- RACCORDEMENT DIFFERENTIEL

CRITÈRES DE CONCEPTION

- Température 20 °C
- Aspect clair
- Fe < 0,2 mg/L
- Mn < 0,05 mg/L
- TDS < 10 mg/L
- Taux de transmission % 95

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION			PRIX NETS
ART097115	LO-MM-UV5073	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 4 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 30000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 75000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN80 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPPORT
ART101775	LO-MM-UV5074	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 4 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 30000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 75000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN80 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPPORT
ART097116	LO-MM-UV5077	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 6 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 45000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 110000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN100 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101776	LO-MM-UV5078	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 6 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 45000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 110000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN100 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART097117	LO-MM-UV5082	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 8 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 60000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 140000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN150 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101777	LO-MM-UV5083	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 8 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 60000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 140000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN150 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART097118	LO-MM-UV5096	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 4 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 75000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 160000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN150 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101778	LO-MM-UV5098	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 4 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 75000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 160000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN150 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART097119	LO-MM-UV5104	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 6 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 100000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 220000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101779	LO-MM-UV5106	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 6 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 100000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 220000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART097120	LO-MM-UV5112	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 8 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 125000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 280000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN250 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101780	LO-MM-UV5114	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 8 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60%: 125000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 280000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN250 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.



SYSTÈMES ULTRAVIOLETS DE LA SÉRIE AMALGAM AVEC SUPPORT

- Corps en acier inoxydable et surface polie miroir
- Panneau de contrôle UVC IP54
- Carte électronique pour chaque lampe
- Durée de vie de la lampe : 16000 heures
- 2 - 10 bar de pression de travail
- 2 - 45 °C température de fonctionnement
- Prise d'échantillon
- Boîtier en quartz de haute qualité pour chaque lampe
- Alimentation électrique 220-230 V/50-60 Hz
- Affichage numérique de l'état (durée de vie de la lampe, intensité du faisceau, informations sur la lampe, compteur de temps, etc.)
- Système de nettoyage automatique des manchons en quartz (système de raclage)



CRITÈRES DE CONCEPTION

- Température 20 °C
- Aspect clair
- Fe < 0,2 mg/L
- Mn < 0,05 mg/L
- TDS < 10 mg/L
- Taux de transmission % 95

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- CONCEPTION RESISTANTE 16 BARS
- Type de connexion différentielle
- Sonde de faisceau et de température

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION			PRIX NETS
ART097121	LO-MM-UV5070	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 4 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 30000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 75000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN80 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPPORT
ART101781	LO-MM-UV5072	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 4 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 30000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 75000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN80 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPPORT
ART097122	LO-MM-UV5075	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 6 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 45000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 110000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN100 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.
ART101782	LO-MM-UV5076	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 6 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 45000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 110000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN100 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.
ART097123	LO-MM-UV5080	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 8 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 60000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 140000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN150 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.
ART101783	LO-MM-UV5081	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 8 LAMPES 190 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 60000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 140000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN150 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.
ART097124	LO-MM-UV5092	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 4 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 75000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 160000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN150 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.
ART101784	LO-MM-UV5094	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 4 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 75000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 160000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN150 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.
ART097125	LO-MM-UV5100	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 6 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 100000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 220000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.
ART101785	LO-MM-UV5102	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 6 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 100000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 220000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.
ART097126	LO-MM-UV5108	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 304SS - 8 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 125000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 280000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN250 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.
ART101786	LO-MM-UV5110	ULTRAVIOLET SERIE AMALGAM - INOX 316SS - 8 LAMPES 400 WATTS	DEBIT A 35.000µW/CM2 @UVT 60% : 125000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 280000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN250 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.



SYSTÈMES ULTRAVIOLETS DE LA SÉRIE MOYENNE PRESSION SANS SUPPORT

- Corps en acier inoxydable
- Surface polie miroir
- Panneau de contrôle P54
- Carte électronique pour chaque lampe
- Manchon en quartz de haute qualité pour chaque lampe
- Moniteur de faisceau et de capteur (suivi de la durée de vie de la lampe, de la densité du faisceau, des données de la lampe, du compteur de temps, etc.)
- Capteur de faisceau et de température (fonction d'alarme basée sur l'écran du capteur)
- Durée de vie de la lampe : 2000 heures
- Orifices de lavage chimique
- Alimentation électrique 220- 230 V/ 50- 60 Hz
- Lignes d'échantillonnage
- Système de décapage automatique (pour la série SL)
- 2- Pression de fonctionnement de 10 bars
- 2- 45 OC température de fonctionnement



CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Conception résistante à 16 bars
- Châssis en acier inoxydable pour les panneaux et les collecteurs
- Sortie 4-20 mA

CRITÈRES DE CONCEPTION

- Température 20 °C
- Aspect clair
- Fe < 0,2 mg/L
- Mn < 0,05 mg/L
- TDS < 10 mg/L
- Taux de transmission % 95

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION			PRIX NETS
ART101787	LO-MM-UV5310	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 1 LAMPE 1 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 50000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 80000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN100 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101788	LO-MM-UV5106	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 1 LAMPE 1 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 50000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 80000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN100 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101789	LO-MM-UV5315	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 1 LAMPE 2 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 150000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 240000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101790	LO-MM-UV5370	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 1 LAMPE 2 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 150000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 240000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101791	LO-MM-UV5320	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 1 LAMPE 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 210000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 330000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101792	LO-MM-UV5375	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 1 LAMPE 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 210000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 330000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101793	LO-MM-UV5325	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 2 LAMPES 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 500000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 800000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN250 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101794	LO-MM-UV5380	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 2 LAMPES 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 500000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 800000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN250 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101795	LO-MM-UV5330	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 3 LAMPES 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 700000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 1100000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN300 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101796	LO-MM-UV5385	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 3 LAMPES 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 700000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 1100000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN300 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101797	LO-MM-UV5335	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 4 LAMPES 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 1000000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 1550000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN300 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.
ART101798	LO-MM-UV5390	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 4 LAMPES 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 1000000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 1550000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN300 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - SANS SUPP.



SYSTÈMES ULTRAVIOLETS DE LA SÉRIE MOYENNE PRESSION AVEC SUPPORT

- Corps en acier inoxydable
- Surface polie miroir
- Panneau de contrôle P54
- Carte électronique pour chaque lampe
- Manchon en quartz de haute qualité pour chaque lampe
- Moniteur de faisceau et de capteur (suivi de la durée de vie de la lampe, de la densité du faisceau, des données de la lampe, du compteur de temps, etc.)
- Capteur de faisceau et de température (fonction d'alarme basée sur l'écran du capteur)
- Durée de vie de la lampe : 2000 heures
- Orifices de lavage chimique
- Alimentation électrique 220- 230 V/ 50- 60 Hz
- Lignes d'échantillonnage
- Système de décapage automatique (pour la série SL)
- 2- Pression de fonctionnement de 10 bars
- 2- 45 OC température de fonctionnement



CRITÈRES DE CONCEPTION

- Température 20 °C
- Aspect clair
- Fe < 0,2 mg/L
- Mn < 0,05 mg/L
- TDS < 10 mg/L
- Taux de transmission % 95

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Conception résistante à 16 bars
- Châssis en acier inoxydable pour les panneaux et les collecteurs
- Sortie 4-20 mA

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION			CONNEXION	PRIX NETS
ART101799	LO-MM-UV5340	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 1 LAMPE 2 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 150000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 240000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	
ART101800	LO-MM-UV5395	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 1 LAMPE 2 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 150000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 240000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	
ART101801	LO-MM-UV5345	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 1 LAMPE 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 210000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 330000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	
ART101802	LO-MM-UV5400	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 1 LAMPE 3 KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 210000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 330000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN200 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	
ART101803	LO-MM-UV5350	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 2 LAMPES 3KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 500000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 800000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN250 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	
ART101804	LO-MM-UV5405	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 2 LAMPES 3KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 500000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 800000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN250 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	
ART101805	LO-MM-UV5355	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 3 LAMPES 3KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 700000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 1100000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN300 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	
ART101806	LO-MM-UV5410	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 3 LAMPES 3KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 700000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 1100000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN300 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	
ART101807	LO-MM-UV5360	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 304SS - 4 LAMPES 3KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 1000000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 1550000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN300 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	
ART101808	LO-MM-UV5415	UV SERIE MOYENNE PRESSION - INOX 316SS - 4 LAMPES 3KW	DEBIT A 50.000µW/CM2 @UVT 60%: 1000000L/H - EAUX USEES	DEBIT A 40.000µW/CM2 @UVT 95% : 1550000L/H - EAU FILTREE	CONNEXION DN300 - PANEAU CONTROLE DIGITAL IP54 - AVEC SUPP.	



UVC

UVC TRANSFO SERIE A

CODES	RÉFÉRENCES	MODÈLES-DESCRIPTIONS	PRIX NETS
ART101829	LO-YP-EK7740	TRANSFO POUR A SERIES UVC 12 - UVC 30 - UVC 40	
ART101830	LO-YP-EK7745	TRANSFO POUR A SERIES UVC 75	

PANNNEAUX



SÉRIE S

CODES	RÉFÉRENCES	MODÈLES-DESCRIPTIONS	PRIX NETS
ART101831	LO-YP-UP6000	PANNEAU POUR S SERIES UVC 75 S	
ART101832	LO-YP-UP6004	PANNEAU POUR S SERIES UVC 150 S	
ART101833	LO-YP-UP6008	PANNEAU POUR S SERIES UVC 225 S	
ART101834	LO-YP-UP6012	PANNEAU POUR S SERIES UVC 300 S	
ART101835	LO-YP-UP6016	PANNEAU POUR S SERIES UVC 450 S	
ART101836	LO-YP-UP6020	PANNEAU POUR S SERIES UVC 600 S	
ART101837	LO-YP-UP6024	PANNEAU POUR S SERIES UVC 900 S	
ART101838	LO-YP-UP6028	PANNEAU POUR S SERIES UVC 1200 S	

SÉRIE D

CODES	RÉFÉRENCES	MODÈLES-DESCRIPTIONS	PRIX NETS
ART101839	LO-YP-UP7000	PANNEAU POUR D SERIES UVC 75 S	
ART101840	LO-YP-UP7004	PANNEAU POUR D SERIES UVC 150 S	
ART101841	LO-YP-UP7008	PANNEAU POUR D SERIES UVC 225 S	
ART101842	LO-YP-UP7012	PANNEAU POUR D SERIES UVC 300 S	
ART101843	LO-YP-UP7016	PANNEAU POUR D SERIES UVC 450 S	
ART101844	LO-YP-UP7020	PANNEAU POUR D SERIES UVC 600 S	
ART101845	LO-YP-UP7024	PANNEAU POUR D SERIES UVC 900 S	
ART101846	LO-YP-UP7028	PANNEAU POUR D SERIES UVC 1200 S	

UVC

PIÈCES DÉTACHÉES

LAMPES ULTRAVIOLETES

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS	PRIX NETS
ART097155	LO-SM-UL7702	LAMPES ULTRAVIOLETES 12 WATTS	
ART097156	LO-SM-UL7704	LAMPES ULTRAVIOLETES 30 WATTS	
ART097158	LO-SM-UL7708	LAMPES ULTRAVIOLETES 75 WATTS	
ART097159	LO-SM-UL7710	LAMPES ULTRAVIOLETES 190 WATTS	
ART097160	LO-SM-UL7712	LAMPES ULTRAVIOLETES 400 WATTS	





TUBES QUARTZ

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS	PRIX NETS
ART097161	LO-YP-UK7710	TUBE QUARTZ POUR LAMPE 12 WATTS - 20 X 23 X 235 MM	
ART097162	LO-YP-UK7712	TUBE QUARTZ POUR LAMPE 30 WATTS - 20 X 23 X 485 MM	
ART097163	LO-YP-UK7714	TUBE QUARTZ POUR LAMPE 40 - 75 WATTS - 20 X 23 X 900 MM	
ART097164	LO-YP-UK7716	TUBE QUARTZ POUR LAMPE 190 WATTS - 20 X 23 X 1600 MM	
ART097165	LO-YP-UK7718	TUBE QUARTZ POUR LAMPE 400 WATTS - 33 X 38 X 1600 MM	



UVC TRANFO, BALLASTS ELECTRONIQUES ET CARTES ELECTRONIQUES

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS	PRIX NETS
ART101829	LO-YP-EK7740	TRANSFO POUR A SERIES UVC 12 - UVC 30 - UVC 40	
ART101830	LO-YP-EK7745	TRANSFO POUR A SERIES UVC 75	
ART101847	LO-YP-EK7735	BALLAST ELECTRONIQUE POUR S SERIES 75W	
ART101848	LO-YP-EK7738	BALLAST ELECTRONIQUE POUR D SERIES 75W	
ART097170	LO-YP-EK7726	CARTE ELECTRONIQUE 190 W	
ART097171	LO-YP-EK7728	CARTE ELECTRONIQUE 400 W	

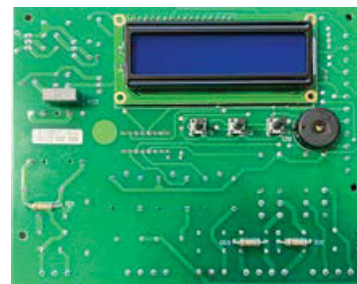

CABLE POUR LAMPE

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS	PRIX NETS
ART097172	LO-YP-UV7730	CABLE POUR LAMPE 73 CM	
ART097173	LO-YP-UV7732	CABLE POUR LAMPE 143CM	
ART097174	LO-YP-UV7734	CABLE POUR LAMPE 250 CM	
ART097175	LO-YP-UV7736	CABLE POUR LAMPE 350 CM	



UVC PIECES DETACHEES

CODES	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS	PRIX NETS
ART097176	LO-YP-UV7780	CONTRÔLEUR UVC	
ART097177	LO-YP-UV7790	FAISCEAU + CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	
ART097178	LO-YP-UV7740	COUVERCLE DE LAMPE UVC	
ART097179	LO-YP-UV7742	BOUCHON DE MANCHON	
ART097180	LO-YP-UV7744	UVC MANCHON QUARTZ SCELLÉ	
ART097181	LO-YP-UV7745	MINUTERIE NUMÉRIQUE	
ART097182	LO-YP-UV7746	TIMER	
ART097183	LO-YP-UV7748	MANCHON UVC SPIRALE	



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

